

INSTRUCTIONS DE MONTAGE D'ÉLÉMENTS POUR CRÈCHES

INDICATIONS POUR LA COMMANDE

- > Préciser le type d'élément
- > Indiquer la distance total de mur à mur : (attention : tenir compte d'une réserve suffisante pour que les éléments et les plaques de finition puissent encore être mis en place)
- > Caractéristiques de l'élément par ex.: No. 1 = ...cm / No. 2 = ...cm / etc. (selon dessin No. 1)
- > Clairement dessiner les évidements sur le plan
- > Indiquer la mesure jusqu'au centre de l'évidement (selon dessin No. 2)

INDICATIONS DU TYPE DE MISE EN PLACE

- > 100% du côté du maître de l'ouvrage: Le chef de chantier pose les éléments lui-même, pose les joints. Les instructions et le Matériau pour les joints sont livrés par le chauffeur.
- > Pose avec le camion-grue: Le chauffeur pose les éléments avec le camion-grue sur les fondations prévues à cet effet et pose les joints.
- > Mise en place avec chariot élévateur: Faute de place, la mise en place ne peut souvent pas être réalisée avec la grue du camion, mais avec le chariot élévateur (du chantier ou de l'entreprise de livraison). Cela doit impérativement être mentionné sur la commande. Une visite préalable du personnel qualifié peut s'avérer nécessaire.

No. Art.	Désignation	Quant.	CHF
00.101050	Mise en place par Chauffeur, prix selon temps de travail effectué	h	150.00
00.101060	Personnel supplémentaire pour la pose des éléments, prix selon temps de travail effectué	h	80.00
00.101070	Location de matériel pour le déplacement d'éléments en béton, prix en forfait par chantier	forf	120.00
00.101080	Location de chargeur pour le déplacement d'éléments en béton, prix en forfait par chantier	forf	120.00

DÉCHARGEMENT

- > Les accès limités en-dessous de 40 t, 250 cm de large ou tout autre obstacle doivent impérativement être signalé lors de la commande. Sinon le déchargement s'effectue à l'emplacement le plus proche possible. Vous trouverez informations sur la logistique au „logistique“.


PRÉPARATION SUR LE CHANTIER

- > La place de montage doit être dégagée de tout Matériau de chantier, afin que le camion puisse y accéder et décharger sans problème.
- > Les fondations doivent être précises, construits depuis au moins 2 jours et dépourvus de saleté, pour que l'élément ait un soutien optimal.
- > Accès de la fourragère doit être libre.
- > Joints des éléments toujours à réaliser par le client. Matériel de jointoyage fourni.

REMARQUES

- > La jointure des éléments sera faite par le maître de l'ouvrage. Matériau des joints de l'entreprise.

1.

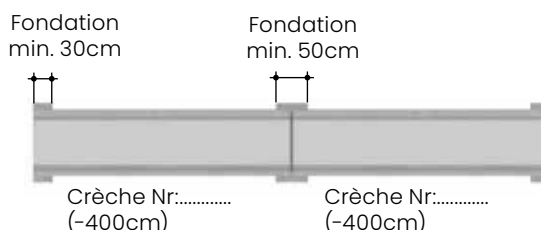

2.

