
ISOPLUS 58

Einschubrahmen.

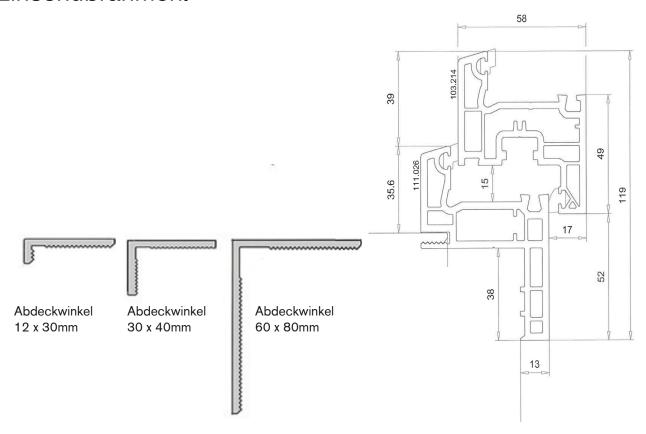

- √ Wandstärken 6-10 cm
- √ 3-Kammer-Profil 58 mm Bautiefe
- √ flächenversetzt mit doppelter Anschlagdichtung
- ✓ serienmässig Ug-1.1-Verglasung
- √ 3-fach-Verglasung Ug 0,7 möglich
- ✓ lieferbar nur in Weiss
- ✓ Grössen (BxH): min. 40x40cm max. 130x120cm
- ✓ Ausführung nur einflüglig möglich