



TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE



SUEVIA Schnellablauf-Trog

1,4 m bis 4,2 m

ohne Füße:
für die Wandmontage



abgerundete Kanten am Trog

mit Füßen:
für die Bodenmontage

- **Konische, abgeschrägte Tränkwanne aus rostfreiem Edelstahl** für Wandbefestigung
- Geringer Wasserverlust durch Tränkwanne mit Anti-Schleckrand
- Eingebautes Schwimmerventil **MASTERFLOW**, Wasserzulauf bis zu 40 l/min, Anschluss 3/4" AG, stirnseitig
- **Werkzeuglos aufklappbare Schwimmerabdeckung**
- **Große Ablauföffnung** für schnelle Entleerung; der Ablaufstopfen kann oberhalb der Wasseroberfläche betätigt werden
- Mit Halterung für Abflussrohr (KG-Rohr DN 125 bauseits)
- Mit Überlaufbohrung im Ablaufstopfen: bei eingebautem Frostschutzwächter kann überschüssiges Wasser gezielt durch den Ablauf abgeführt werden

ZUBEHÖR:

- Satz **Füße** (4 Stück, Best.-Nr. 131.6030) lieferbar, Tränkhöhe einstellbar
- Zusätzlicher Einbau eines **Niederdruck-Schwimmerventils** (Best.-Nr. 131.0738) möglich, z.B. zur Nutzung von vorgewärmtem Wasser aus der Milchkuhlung (nicht bei eingebautem Durchlaufrohr Mod. 6064 möglich!) oder eines **MAXIFLOW-Schwimmerventils** (Best.-Nr. 131.0700).
- **Schutzblech** für Anschlussleitungen (Best.-Nr. 131.6085) lieferbar. Zum Anbau auf der Stirnseite an allen Schnellablauf-Tröge geeignet, dient als Verbißschutz für Frostschutz-Heizleitungen, ermöglicht ein einfaches Isolieren/Ausschäumen des Anschlussbereiches
- **Stopfenhalter DE LUXE** (Best.-Nr. 131.6087), Umbausatz für den Schnellablauf-Trog, einfachstes Öffnen und Schließen des Ablaufs (siehe unten und S. 44)




PROFI-TIPP!

Über ein KG-Abflussrohr kann das Wasser gezielt abgeführt werden!
Keine Eisfläche im Laufgang im Winter!




Mit zusätzlich eingebautem Niederdruckschwimmer


NEU!




Schutzblech
131.6085



Tränkwannenhöhe über die Füße einstellbar.



- 130.6214 → 1400 mm = 100 l
- 130.6219 → 1900 mm = 130 l
- 130.6223 → 2300 mm = 160 l
- 130.6230 → 2850 mm = 200 l
- 130.6242 → 4150 mm = 325 l

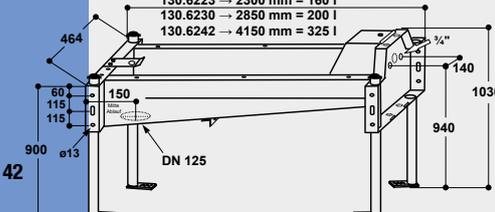

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Milchkuhe

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungs-einheit	
130.6214	Schnellablauf-Trog 1,4 m	1 St.	
130.6219	Schnellablauf-Trog 1,9 m	1 St.	
130.6223	Schnellablauf-Trog 2,3 m	1 St.	
130.6230	Schnellablauf-Trog 2,85 m	1 St.	
130.6242	Schnellablauf-Trog 4,2 m (Info S. 45)	1 St.	
131.6030	1 Satz Füße (= 4 Stück)	1 Satz	
131.0700	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 700	1 St.	
131.0738	Schwimmerventil MAXIFLOW Mod. 738, für Niederdruck	1 St.	
131.6085	Schutzblech VA für Anschlussleitungen	1 St.	
131.6060	Zusatzheizung Mod. 6060, 24 V, 180 W	1 St./Karton	
131.6061	Zusatzheizung Mod. 6061, 24 V, 180 W	1 St./Karton	
131.6062	Zusatzheizung Mod. 6062, 24 V, 360 W	1 St./Karton	
131.6063	Zusatzheizung Mod. 6063, 24 V, 180 W, mit Abdeckung	1 St./Tüte	
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	
131.6064	Durchlaufrohr 3/4", für Schnellablauf-Trog	1 St.	
131.6067	Ringleitungs-Anschluss-Set 1"	1 St.	
131.0521	Frostschutzwächter 3/4"	1 St./Karton	
131.6087	Stopfenhalter DE LUXE, Umbausatz für den Schnellablauf-Trog	1 St.	
	Durchlaufrohr 1": siehe Seite 44		