



**Instructions de  
pose nid d'abeille  
chaux-paille Grüter**

# Instructions de pose nid d'abeille chaux-paille Grüter

## Outils nécessaires



Mètre à ruban



Craie




Perceuse + mèche à  
béton 8mm



Marteau


## Schéma de pose

### Vue latérale

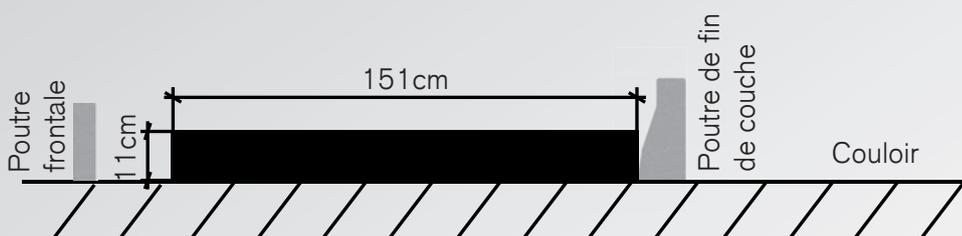

Le nid d'abeille chaux-paille est posé à fleur la poutre de fin de couche, aucun espace n'est nécessaire.

### Vue de haut

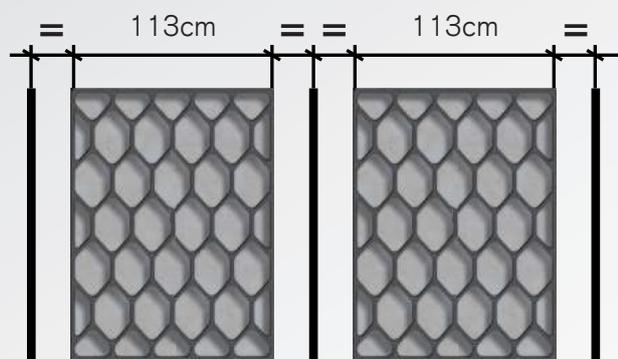


Les nids d'abeille chaux-paille doivent être centrés entre les arceaux. Avant la pose, il faut veiller à la planéité du sol.


# Instructions de pose nid d'abeille chaux-paille Grüter

## Pose

### Points de fixation

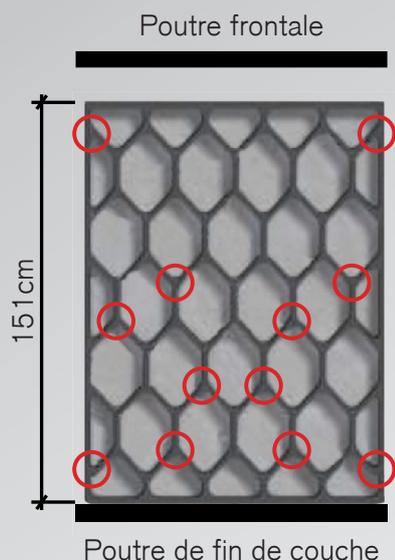

Les nids d'abeille chaux-paille doivent être fixés aux emplacements marqués. Il est important que le remplissage ne s'effectue qu'après la fixation, afin que le mélange chaux-paille ne glisse pas sous le tapis et le soulève.

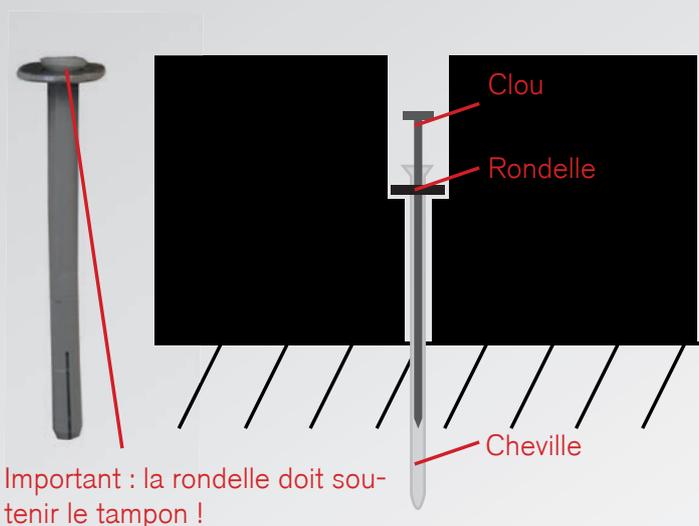

Percez directement dans le béton à travers le caoutchouc avec une mèche à béton de 8 mm aux points de fixation indiqués. Passez le tampon à travers la rondelle (pour que le tampon ne puisse pas chuter), puis placez dans le trou. Plantez ensuite le clou dans le tampon.

## Utilisation

Le nid d'abeille chaux-paille de Grüter sert à la stabilisation et ne devrait pas entrer directement en contact avec l'animal. C'est pourquoi le nid d'abeille chaux-paille devrait être rempli avec 6-10 cm de litière compacte au-dessus du nid d'abeille. Le nid d'abeille chaux-paille doit toujours être rempli sur toute la surface. En position couchée, l'animal ne doit pas être restreint par les bords du nid d'abeille.

Rapport de mélange matériau de remplissage : mélanger 1 part de paille avec 2 parts d'eau et 3 parts de chaux (chaux enrichie en acide carbonique, chaux humide, carbonate de calcium,  $\text{CaCO}_3$ , grain max. de 0.09mm). Un résultat optimal du mélange est obtenu avec une mélangeuse à fourrage. Une plaque vibrante est recommandée pour la compression. Après la compression, il faut répandre une couche de 5 cm d'épaisseur de paille hachée ou de sciure sur le mélange chaux-paille compressé.