





HEIZGERÄTE





im Lieferumfang enthalten



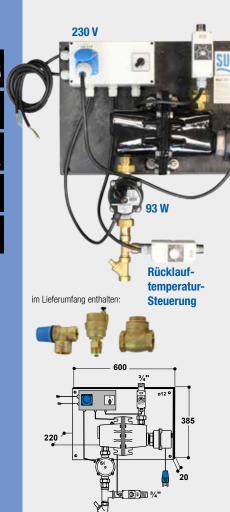

Heizgerät Modell 300, 3000 W, 400 V Modell 303, 3000 W, 230 V

 Zum Frostfreihalten des Wassers in isolierten Ringleitungen (½" oder ¾") mit einer Länge von max. 200 m

Best.-Nr. 101.0300

Best.-Nr. 101.0303

- Speziell zum Einbau in Außenklima-Stallungen für Rinder, Pferde, Schweine oder Schafe entwickelt. Die Tiere werden auch bei Minus-Temperaturen zuverlässig mit Wasser versordt.
- Die Heizgeräte Modell 300 und 303 sind mit einem Heizstab (3000 W) und einer Umwälzpumpe mit Edelstahl-Unterteil (230 V, 93 W) ausgestattet.
- Das Heizelement ist thermostatisch geregelt und hat einen eingebauten Überhitzungsschutz (STB). Die gewünschte Vorlauftemperatur kann über einen Drehregler am Gerät eingestellt werden.
- Das Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen ist emailliert
- Das Gerät ist auf einer Grundplatte vormontiert. Die Wasser-Anschlüsse sind in ¾" ausgeführt.
- Im Lieferumfang enthalten sind ein Entlüftungsventil, Überdruckventil, Rückschlagventil und eine Rückschlagklappe
- Ein Fehlerstromschutzschalter 30 mA muss bauseits vorhanden sein

EMPFOHLEN FÜR:

Rinder, Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen

BestNr.	Modellbeschreibung	VPE	
101.0300	Heizgerät Mod. 300, 400 V, 3000 W, Pumpe 93 W	1 St./Karton	
101.0303	Heizgerät Mod. 303, 230 V, 3000 W, Pumpe 93 W	1 St./Karton	
101.0309	Durchflussanzeige ¾"	1 St.	
101.0308	Warnanlage für Ringleitungen	1 Set/Tüte	
	Nachrüstsatz auf Rücklauftemperatursteuerung für Mod. 303 mit blauem CEKON-Stecker	1 Set/Karton	

Heizgerät mit Rücklauftemperatur-Steuerung Modell 317, 3000 W, 230 V Best.-Nr. 101.0317

- Zum Frostfreihalten des Wassers in **isolierten Ringleitungen** (½" oder ¾") mit einer Länge von **max. 200 m**
- Speziell zum Einbau in Außenklima-Stallungen für Rinder, Pferde, Schweine oder Schafe entwickelt. Die Tiere werden auch bei Minus-Temperaturen zuverlässig mit Wasser versorgt.
- Das Heizgerät Modell 317 ist mit einem Heizstab (230 V, 3000 W) und einer Umwälzpumpe mit Edelstahl-Unterteil (230 V, 93 W) ausgestattet.
- · Das Gehäuse aus hochwertigem Gusseisen ist emailliert.
- Das Gerät ist auf einer Grundplatte vormontiert. Die Wasser-Anschlüsse sind in ¾" ausgeführt.
- Mit Rücklauftemperatur-Steuerung: Die gewünschte Rücklauftemperatur des Wassers wird am Rücklauffühler, der an der Rücklaufleitung montiert wird, eingestellt. Fällt die Rücklauftemperatur unter den eingestellten Wert, wird der Heizstab automatisch zugeschaltet.
- Das Heizelement hat einen eingebauten Überhitzungsschutz (STB)
- Im Lieferumfang enthalten sind ein Entlüftungsventil, Überdruckventil, Rückschlagventil und eine Rückschlagklappe
- Zwei Fehlerstromschutzschalter 30 mA müssen bauseits vorhanden sein. Diese dienen zur getrennten Absicherung von Pumpe und Heizstab.

EMPFOHLEN FÜR:

3000 W

Rinder, Kälber, Pferde, Schafe, Ziegen

BestNr.	Modellbeschreibung	VPE	
101.0317	Heizgerät Mod. 317, 230 V, 3000 W, Pumpe 93 W	1 St./Karton	
101.0309	Durchflussanzeige ¾"	1 St.	
101.0308	Warnanlage für Ringleitungen	1 Set/Tüte	